




DEUTSCH
ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig vor der ersten Benutzung Ihres Sitzes. Beachten Sie die Anweisungen und folgen Sie ihnen. Machen Sie sich mit den Sitzfunktionen vertraut.

Führen Sie die Bedienungsanleitung immer für den Fahrer zugänglich im Fahrzeug mit. Der Erstbesitzer ist im Falle einer Veräußerung des Fahrzeuges oder Sitzes verpflichtet, dem Nachfolger diese Bedienungsanleitung auszuhandigen.

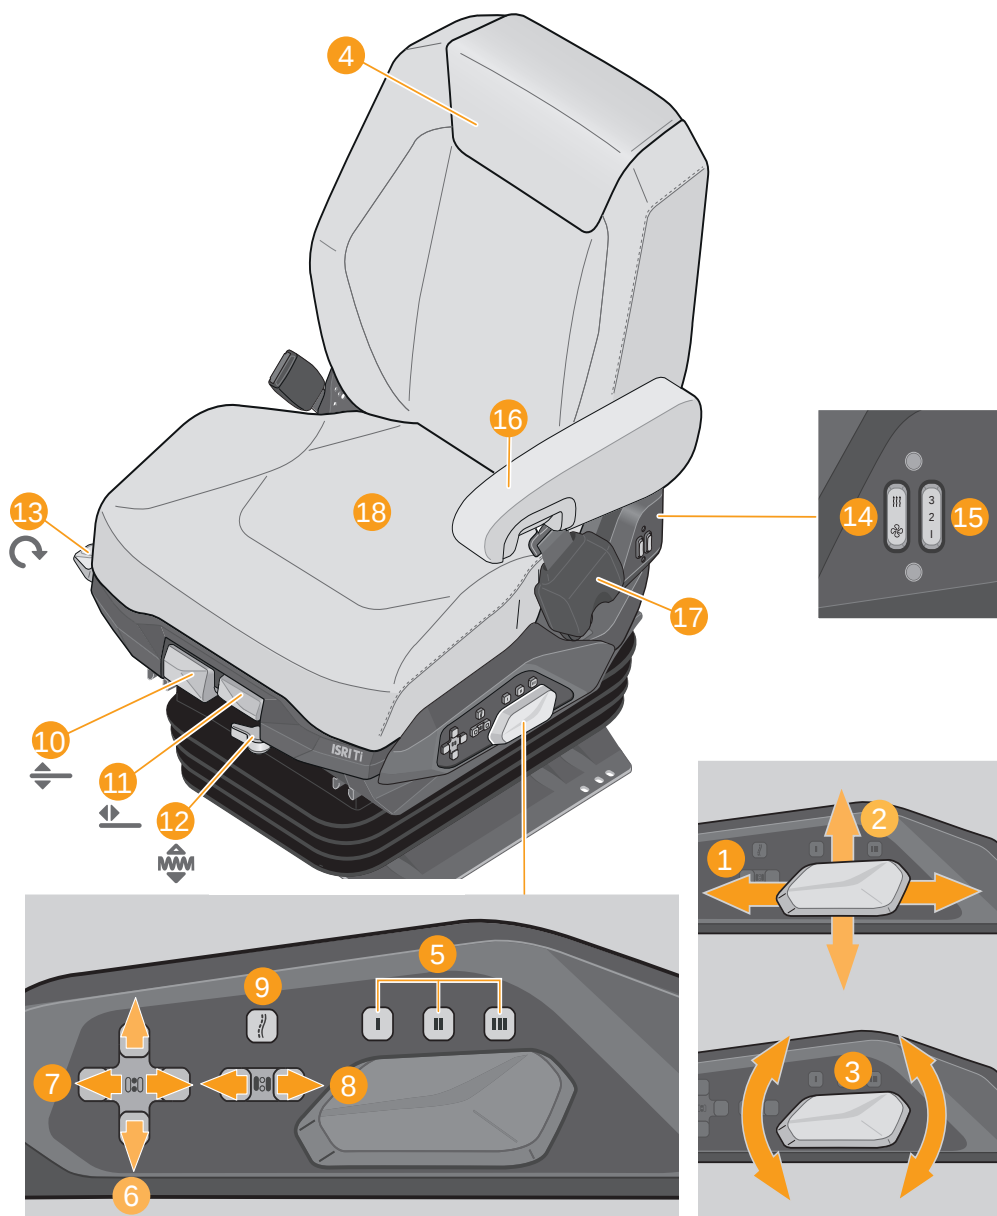

Warnhinweise	Seite 4-6	10 Neigungseinstellung	Seite 10
1 Horizontaleinstellung	Seite 7	11 Sitzkissentiefeinstellung	Seite 10
2 Höhereinstellung	Seite 7	12 Querfederung	Seite 11
3 Rückenlehneneinstellung	Seite 8	13 Dreheinrichtung	Seite 11
4 Rückenlehnenverlängerung	Seite 8	14 Heizung/Klimatisierung An/Aus	Seite 12
5 Memoryposition speichern/aufrufen	Seite 8	15 Stufeneinstellung Heizung/Klimatisierung	Seite 12
6 Lenkwirbelstütze hoch/runter	Seite 9	16 Armlehne	Seite 12
7 Lendenwirbelstütze vor/zurück	Seite 9	17 Beckengurt	Seite 13
8 Seitenwangenstützen	Seite 9	18 Sitzbelegungssensor	Seite 13
9 Massage	Seite 10		

Haftung und Gewährleistung



Bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise zum Sitz erlischt die Haftung, Gewährleistung, sowie u.U. die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Für aus der Nichtbeachtung folgende Schäden wird keine Gewährleistung und Haftung übernommen. Eine Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Achten Sie sorgfältig darauf, dass der Sitz optimal auf den Benutzer eingestellt wird. Stellen Sie sicher, dass der Sitz einwandfrei funktioniert und nicht defekt ist. Ein falsch eingestellter Sitz oder eine falsche Sitzposition können die Ergonomie, die Gesundheit und die Fähigkeit das Fahrzeug zu bedienen beeinträchtigen. So können bei bestimmten Fahrsituationen wie z.B. Vollbremsungen oder Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Der Sitz darf nur vom qualifizierten Werkstatt- Fachpersonal montiert, gewartet und repariert werden. Dabei sind landesspezifische Vorschriften zu beachten. Beim Einbau und Anschließen des Sitzes in das Fahrzeug sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers einzuhalten.

Hinweise zur Benutzung

- Umsichtige und schonende Behandlung sind für eine lange Lebensdauer des Sitzes erforderlich.
- Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.
- Vor Fahrtantritt ist der Sitz optimal auf den Körper einzustellen und die richtige Sitzhaltung einzunehmen, insbesondere bei Fahrerwechsel bzw. Fahrzeugwechsel.
- Benutzen Sie keine beschädigten oder fehlerhaften Sitze. Nach einem Unfall muss der Sitz ausgewechselt werden.
- Bei Funktionsstörungen oder defekten Bauteilen ist umgehend eine Fachwerkstatt zur Überprüfung oder zur Reparatur bzw. zum Austausch der Teile aufzusuchen. Wenn der Sitz wackelt, kann das auf lose Schraubverbindungen, verschlissene Teile oder andere Fehler deuten.
- Wenn der Sitz eingestellt wird, ist darauf zu achten, dass Verstellungen über den gesamten Weg leicht beweglich sind. Bei Schwergängigkeit ist durch eine Werkstatt zu ermitteln, ob ein Defekt oder Verschmutzung vorliegt.
- Bei selbstständigen Verfahren des Sitzes kann dieses durch Betätigen des Betätigungsgriffes an der Bedieneinheit (Funktionen (1, 2, 3) abgebrochen werden (Nothaltefunktion).
- Neigungsrastung, Dreheinrichtung und Sitzkissen-tiefeneinstellung müssen bei der Einstellung hörbar einrasten. Die Betätigungshebel müssen über den gesamten Verstellweg vollständig angezogen werden, um eine Beschädigung der Verstellmechanismen zu vermeiden. Die Hebel müssen nach der Betätigung in ihre Ursprungsposition zurückkehren. Ist dieses nicht gegeben, so ist nicht korrekt verriegelt worden und es kann eine Beschädigung vorliegen.
- Nicht mehrere Bedienelemente bzw. Griffe gleichzeitig betätigen.
- Nie in Verstellmechanismen und in das Schwingsystem des Sitzes greifen - Quetschgefahr für Hand und Finger!
- Veränderungen am Sitz sind strikt verboten. Dadurch erlischt die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bzw. landesspezifische Bestimmungen werden nicht mehr erfüllt. Die Sicherheit des Benutzers und anderer wird gefährdet.
- Missbrauchen Sie die Heizung nicht. Es kann zur Überhitzung oder zur Beschädigung des Sitzes kommen. Missbrauch wird u.A. verursacht durch falschen Anschluss oder die Verwendung der Heizfunktion zu Zwecken für die sie nicht ausgelegt worden ist, wie zum Beispiel das Trocknen nasser Kleidung.
- Sitze mit Heizung oder Ventilation dürfen nicht abgedeckt werden, wie z.B. durch Jacken, Decken, Kissen oder Taschen. Auch die Verwendung von Schonbezügen bei Sitzen mit Heizung oder Ventilation ist nicht erlaubt.
- Bei Personen mit eingeschränktem Schmerz oder Temperaturempfinden wird von der Verwendung der Heizungs- bzw. Ventilationsfunktion abgeraten, um eventuelle körperliche Schäden, wie z.B. Verbrennungen, Verköhlung zu vermeiden.
- Auch bei einem unbesetzten Beifahrersitz muss der Fahrer sicherstellen, dass die Sitzheizung ausgeschaltet ist. Die Klimatisierung wird nicht automatisch abgeschaltet. Um den Körper vor Unterkühlung zu schützen, wird von einem Dauerbetrieb abgeraten.
- Um Beschädigungen am Sitz und um Verletzungen zu vermeiden, darf der Sitz nicht als Aufstiegs- oder Einstieghilfe benutzt werden. Es ist nicht erlaubt auf dem Sitz zu stehen.
- Der Sitz darf nicht durch Gegenstände im Fahrzeug blockiert werden und muss in jede Richtung frei schwingen können. Der Sitz muss so eingestellt werden, dass er ringsum keinen Kontakt zur Kabine oder irgendwelchen Gegenständen hat. Es kann sonst zu Funktionseinschränkungen bzw. Beschädigungen des Sitzes oder der Kabine kommen.

- Es dürfen keine Gegenstände, wie z.B. Taschen, in den Sitz eingebracht werden. Die Mechanik des Sitzes darf nicht blockiert werden.
- Stellen Sie nichts auf den Beifahrersitz, um bei kritischen Fahrsituationen wie z.B. bei Bremsmanövern Verletzungen durch das Herumfliegen von Gegenständen zu vermeiden.
- Der Sitz ist für ein Fahrergewicht von maximal 150 kg bzw. 330 lbs ausgelegt.

Hinweise für Werkstattbesuche, Reparaturen und Wartung

Die hier geforderte Wartung ist durchzuführen. Bei Funktionsstörungen oder bei defekten Bauteilen ist umgehend eine autorisierte Fachwerkstatt zur Überprüfung oder zur Reparatur bzw. zum Austausch der Teile aufzusuchen.

- Wenn der Sitz wackelt, kann das auf lose Schraubverbindungen, verschlissene Teile oder andere Fehler deuten.
- Alle Sitzfunktionen sind routinemäßig bei jedem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Fahrzeugwartungsintervall zu kontrollieren. Zu prüfen ist u.a., dass alle Bedienelemente und Seitenabdeckungen fest sitzen und dass alle Bedienelemente einwandfrei funktionieren. Verstellungen müssen über den gesamten Weg leicht beweglich sein. Bei Schwergängigkeit ist zu ermitteln, ob ein Defekt oder eine Verschmutzung vorliegt.
- Sitzverankerungen und Befestigungen regelmäßig überprüfen, wie z.B. das Vorhandensein aller Schrauben und deren festen Sitz.
- Verriegelungen der Schienen-, Rückenlehnen-, Dreheinrichtung, Neigungsrastung und Sitzkissentiefeneinstellung müssen regelmäßig auf festes, spielfreies und vollständiges Einrasten in allen Positionen geprüft werden.
- Nicht sachgemäße Reparaturen oder Wartungen können das Risiko von Beschädigungen des Sitzes, Fehlfunktionen und Verletzungen hervorrufen. Deshalb sind Veränderungen am Sitz unzulässig.
- Es dürfen nur originale Ersatzteile verwendet werden.
- Nach einem Fahrzeugunfall muss der Sitz komplett ausgetauscht werden.

- Gebrochene Stahlteile dürfen nicht geschweißt werden.
- Die Laufflächen der Laufrollen im Schwingsystem sind wartungsfrei. Die Laufrollen dürfen nicht geölt oder gefettet werden.
- Zum Auffinden undichter Pneumatikbauteile ist Lecksuchspray zu verwenden.
- Wenn ein stark verändertes Schwingverhalten festgestellt wird, kann nötigenfalls der Stoßdämpfer gewechselt werden.

Hinweise zur Pflege

- Eine gute Pflege ist für eine lange Lebensdauer des Sitzes erforderlich, da Schmutz Fehlfunktionen am Sitz hervorrufen kann.
- Der Sitz ist regelmäßig zu reinigen und der Bezugstoff abzusaugen.
- Zum Reinigen des Sitzes ist ein nur leicht angefeuchtetes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel zu verwenden, da sonst der Sitz beschädigt werden kann. Reinigungsmittel sind an einer nicht sichtbaren Stelle vorab auf Verträglichkeit zu prüfen.
- Der Bezugstoff darf nicht durchfeuchtet werden.
- Bei Bedarf eingerissenen, eingeschnittenen oder verschlissenen Sitzbezug durch ein Ersatzsitzkissen austauschen.
- Es dürfen generell keine Flüssigkeiten auf den Sitz bzw. in das Sitzinnere gelangen, da der Sitz durch Wasser und andere Flüssigkeiten beschädigt werden kann. Polster und Bezüge nicht mit einem Wasserstrahl reinigen!

Hinweise für Sicherheitsgurte und Gurtschlösser

- Sicherheitsgurte müssen einwandfrei funktionieren. Der Gurt und das Gurtschloss müssen regelmäßig überprüft werden, um rechtzeitig Defekte zu erkennen. Ein defekter Gurt/Gurtschloss muss umgehend ausgetauscht werden.
Eine Reparatur oder Manipulation des Gurtes/Gurtschlösses ist unzulässig. Ein Gurt ist unter anderem dann defekt, wenn
 - das Gurtband Risse, deutliche Scheuer- und Knickstellen, Quetschungen oder Ausfransungen aufweist,
 - oder wenn aufgrund mangelnder Rückzugskraft das Gurtband nicht fest genug am Körper anliegt,
 - oder wenn die Gurtzunge nicht korrekt und hörbar im Gurtschloss einrastet,
 - oder Halterungen und Kunststoffkappen beschädigt oder gebrochen sind.Der Gurt ist nicht defekt, wenn das Gurtband scheinbar zu langsam aufrollt.
- U.a. können folgende Defekte im Fall eines Unfalls zu ernsthaften Verletzungen führen, so dass Gurt/Gurtschloss umgehend auszutauschen sind:
 - Ausgefranzte oder eingerissene Gurte.
 - beschädigte Gurtnähte an den Verbindungen vom Gurtband zu den Befestigungsglaschen.
 - defekte Retraktoren oder Gurtschlösser.
- Schnallen Sie sich vor Fahrtantritt immer an und bleiben Sie auch während der Fahrt angeschnallt. Stellen Sie sicher, dass während der gesamten Fahrt der Sicherheitsgurt immer korrekt angelegt ist. Bei nicht oder falsch angeschnallten Personen erhöht sich das Risiko schwerer Verletzungen erheblich.
- Korrekt angelegte Gurte können die Schwere der Verletzungen im Falle eines Unfalls, Schleuderns oder einer Vollbremsung deutlich verringern.
- Schnallen Sie mit dem Gurt nur eine Person an. Befestigen Sie keine Gegenstände auf dem Beifahrersitz, ausgenommen zugelassene Kindersitze.
- Voluminöse und lose Kleidung (offene Regenjacke) behindert den korrekten Verlauf des Gurtes und dadurch dessen optimale Funktion.
- Das Gurtband nicht verdrehen oder einklemmen. Niemals den Gurtverlauf durch Montage von Gurtbandklammern oder Gurtwegbegrenzungsknöpfen usw. verändern.
- Das Gurtband nicht über zerbrechliche Gegenstände wie Mobiltelefone oder Brillen führen, weil sonst Verletzungen oder Beschädigungen dieser Gegenstände hervorgerufen werden können.
- Eine korrekte Führung des Gurtbandes ist besonders wichtig für den optimalen Schutzeffekt des Sicherheitsgurtes.

- Das Gurtband muss immer sauber gehalten werden, weil Schmutz die Funktion des Gurtretractors einschränken kann.
- Der Schlitz des Gurtschlösses muss schmutzfrei sein, weil Partikel im Gurtschloss ein korrektes Verriegeln der Gurtzunge im Gurtschloss verhindern. Verschmutzte, nicht funktionsfähige Gurtschlösser sind umgehend austauschen zu lassen.
- Nach einem Unfall ist der Gurt auszutauschen, auch wenn keine Beschädigung sichtbar ist.

Hinweise zur Entsorgung

Bei der Entsorgung des Sitzes sollte dieser, im Interesse der Umwelt, bis auf die Einzelkomponenten zerlegt und entsprechend der Rohstoffe sortenrein getrennt und den zuständigen Sammelstellen bzw. zugelassenen Entsorgungsfachbetrieben zugeführt werden:

- Metalle, Kunststoffe und Polster/Schaumteile.


Zusätzlich gibt es Komponenten, welche gesondert bei entsprechenden Entsorgungsfachbetrieben abzugeben sind:

- Elektronische Bauteile und Bauteile welche Öle bzw. Fett enthalten, z.B. Stoßdämpfer.

Dabei muss man sich an die Vorgaben der entsprechenden Entsorgungsfachbetriebe halten.

Bei Fragen zur umweltgerechten Entsorgung wenden Sie sich bitte an die lokale Kommunalbehörde.

 **Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.**

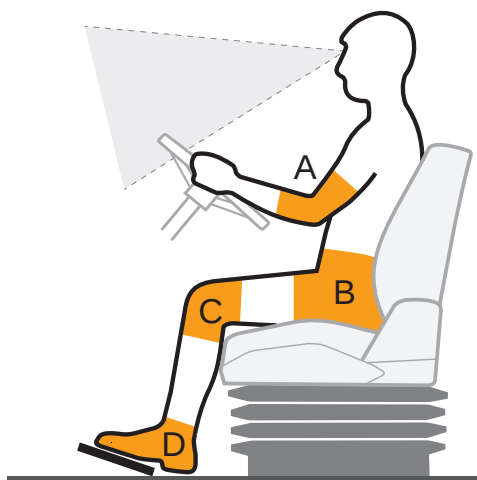

Optimale Sitzeinstellungen


Stellen Sie vor Fahrtantritt Ihren Sitz **optimal** auf Ihren Körper ein. Prüfen Sie, dass in der vorgenommenen Einstellung eine **sichere Bedienung des Fahrzeugs** garantiert ist.

Achten Sie auf eine richtige Sitzhaltung, besonders nach einem Fahrzeugwechsel. Bitte beachten Sie alle folgenden Einzelheiten zur optimalen Einstellung des Sitzes auf Ihrem Körper. Ein falsch eingestellter Sitz oder eine falsche Sitzposition können die Ergonomie, die Gesundheit und die Fähigkeit das Fahrzeug zu bedienen beeinträchtigen. So können bei bestimmten Fahrsituationen wie z.B. Vollbremsungen oder Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Optimale Einstellungen verhindern Unfälle, die schwere oder tödliche Verletzungen hervorrufen können. Eine korrekte Sitzhaltung ermöglicht es auf langen Strecken komfortabel zu sitzen und fit zu bleiben.

A	Armwinkel	95° - 135°
B	Hüftwinkel	100° - 115°
C	Kniewinkel	110° - 120°
D	Fußwinkel	90°

Die Sicht aus dem Fahrzeug und auf die Instrumente darf nicht eingeschränkt werden. Insbesondere im Arbeitseinsatz können sich aufgabenbedingt individuelle Einstellungen ergeben, die von obigen Empfehlungen abweichen.

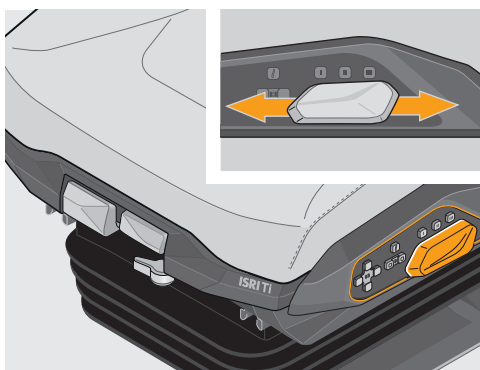


1 Horizontaleinstellung

Erleichtert die Erreichbarkeit und Überschaubarkeit der Instrumente und ermöglicht dem Fahrer somit seine Tätigkeit in einer komfortablen Position auszuführen.

Griff **nach vorne bzw. hinten** schieben und Sitz horizontal einstellen. Griff loslassen. **Das gleichzeitige Drehen des Griffes ist zu vermeiden, da sonst die Einstellfunktion unmittelbar abgebrochen wird.**

 *Horizontaleinstellung so einstellen, dass die Pedale bequem erreicht und ohne Kraftanstrengung bis zum Anschlag durchgetreten werden können.*

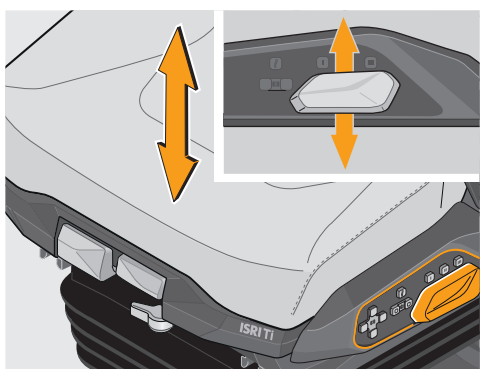

2 Höhereinstellung

Unterstützt den Fahrer, dass die Pedale bequem mit den Füßen erreicht und ohne Kraftanstrengung durchgetreten werden können.


Griff **nach oben bzw. unten** schieben und gewünschte Sitzhöhe einstellen. Griff loslassen. **Das gleichzeitige Drehen des Griffes ist zu vermeiden, da sonst die Einstellfunktion unmittelbar abgebrochen wird.**

 *Bei Betätigen der Höhereinstellung überprüft der Sitz die korrekte Schwinghöhe und reguliert diese bei Bedarf, auf die im Rahmen des programmierten zulässigen Schwingweges, nach.*

Die Einstellung der Sitzhöhe ist nur innerhalb des zulässigen Bereiches des Schwingsystems erlaubt!

Die Höhereinstellung darf nicht so niedrig eingestellt sein, dass der Sitz bei Bodenwellen durchschlagen kann. Die Sitzhöhe muss so eingestellt werden, dass der Fahrer in jeder Fahrsituation noch ausreichend Kopffreiheit zur Kabinendecke hat. Pedale sollen ohne Durchstrecken der Beine ganz durchgetreten werden können.

 Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.

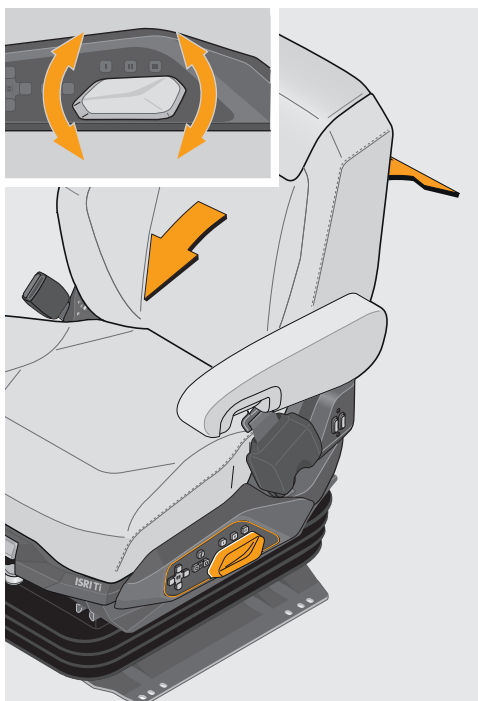

3 Rückenlehneneinstellung

Die Rückenlehneneinstellung ist notwendig, damit der Fahrer eine aufrechte Sitzhaltung einnehmen kann, um eine gute Sicht aus der Frontscheibe auf den Straßenverkehr zu ermöglichen.

Rückenlehne so einstellen, dass das Lenkrad auch mit leicht angewinkelten Armen erreicht werden kann.

Durch die Rückenlehnenverlängerung  kann die Länge des Rückens variabel angepasst werden.


Griff nach oben bzw. unten drehen und die Neigung des Rückens in die gewünschte Position bringen. Griff loslassen. **Das gleichzeitige nach vorne- bzw. nach hinten Schieben des Griffes ist zu vermeiden, da sonst die Einstellfunktion unmittelbar abgebrochen wird.**

 Um die Seitenwülste der Rückenlehne zu schonen, Rückenlehne nicht komplett bzw. mit Druck auf die Sitzfläche runterklappen.

Nicht auf einer heruntergeklappten Lehne sitzen oder diese durch abgelegte Gegenstände belasten.


Eine heruntergeklappte Rückenlehne darf nicht als Einstieghilfe ins Fahrzeug benutzt werden.

Die Rückenlehne darf nach der Einstellung nicht die Kabinenwand berühren.

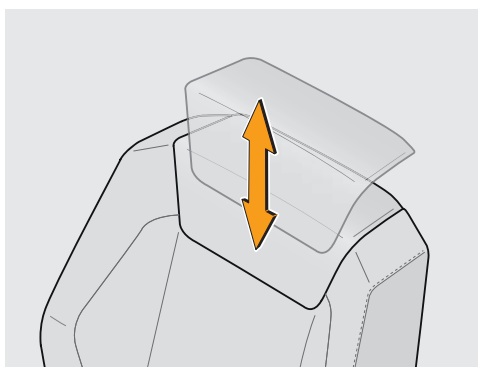

4 Rückenlehnenverlängerung

Rückenlehnenverlängerung durch hoch- bzw. herunterschieben in die gewünschte Position einstellen.

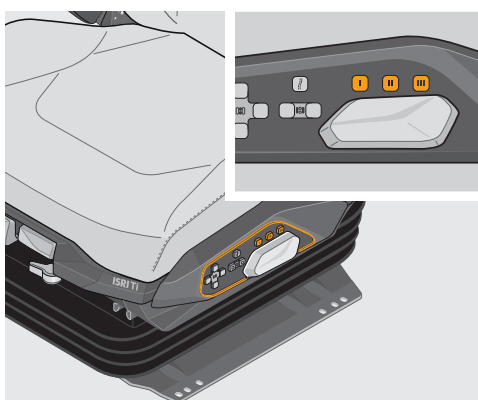

5 Memoryposition speichern/aufrufen

Speichern der aktuellen Sitzposition:


Die gewünschte Memorytaste (I) (II) oder (III) solange drücken (min. 2s), bis Signalton erfolgt. Die aktuelle Sitzposition ist jetzt auf der gewählten Memorytaste gespeichert.

Aufrufen der aktuellen Sitzposition:

Eine gespeicherte Sitzposition wird durch kurzes Betätigen der Memorytaste (I) (II) oder (III) aufgerufen. Die gespeicherte Sitzposition wird automatisch eingestellt.

Eine weitere Betätigung an der Bedieneinheit führt zum Abbruch der automatischen Sitzeinstellung.

 Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.

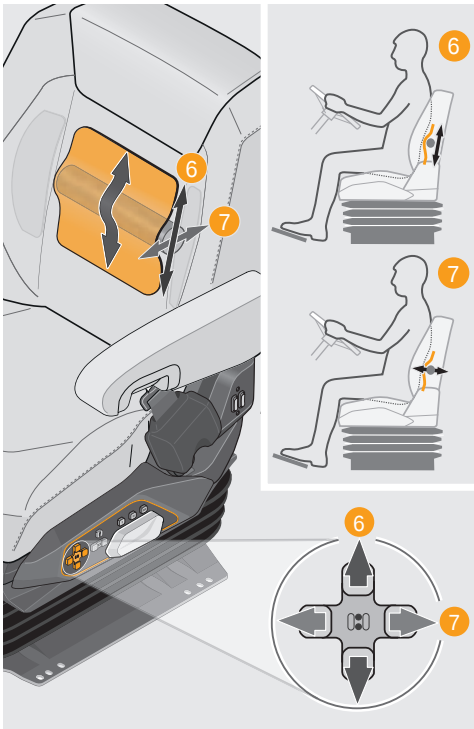

6 Lendenwirbelstütze hoch/runter

7 Lendenwirbelstütze vor/zurück


Fördert eine aufrechte Sitzhaltung und beugt Ermüdung vor, indem es eine individuelle Anpassung der Rückenlehnenkontur ermöglicht. Durch die Anpassung der Rückenlehnenkontur kann das Becken des Fahrers nach vorne aufgerichtet werden, um einer Hohlkreuzbildung entgegen zu wirken.

- Muskelentlastung
- Druckentlastung der Wirbelsäule
- Steigerung des Komforts

Taste  nach **oben bzw. unten** betätigen **6**, um den Druckpunkt der Lendenwirbelstütze in der Höhe zu verändern.

Taste  nach **vorne bzw. nach hinten** betätigen **7**, um den Druck der Lendenwirbelstütze auf die Wirbelsäule zu erhöhen bzw. zu verringern.

Die Wirbelsäule wird dadurch in ihrer idealen Doppel - S - Krümmung positioniert. Die Lendenwirbelstütze verhindert das Fahren mit einer zu lässigen Haltung bzw. einem zu stark verkrümmten Rücken und wirkt der Hohlkreuzbildung entgegen. Der gesamte Rücken muss vollständig, vom Gesäß bis zur Schulter, an der Rückenlehne anliegen. Es ist empfehlenswert die Sitzposition von Zeit zu Zeit zu wechseln.

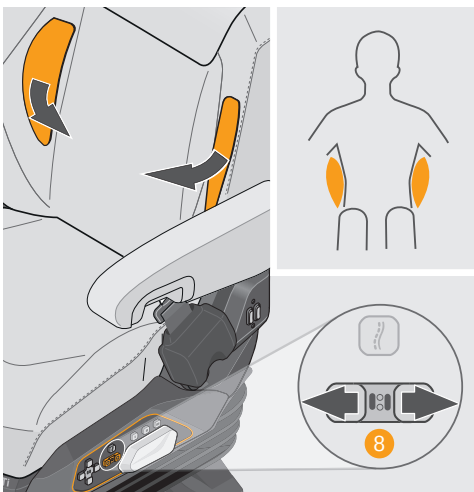

8 Seitenwangenstützen


Fördert eine aufrechte Sitzhaltung und beugt Ermüdung vor, indem es eine individuelle Anpassung der Seitenkontur ermöglicht. Die Seitenwangenunterstützung stabilisiert den Rücken seitlich.

- Muskelentlastung
- Druckentlastung der Wirbelsäule
- Steigerung des Komforts

Taste  nach vorne bzw. nach hinten betätigen, bis die Seitenwülste der Rückenlehne optimal auf die Rückenkontur des Fahres eingestellt sind.

Es ist empfehlenswert die Sitzposition von Zeit zu Zeit zu wechseln.

! Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.

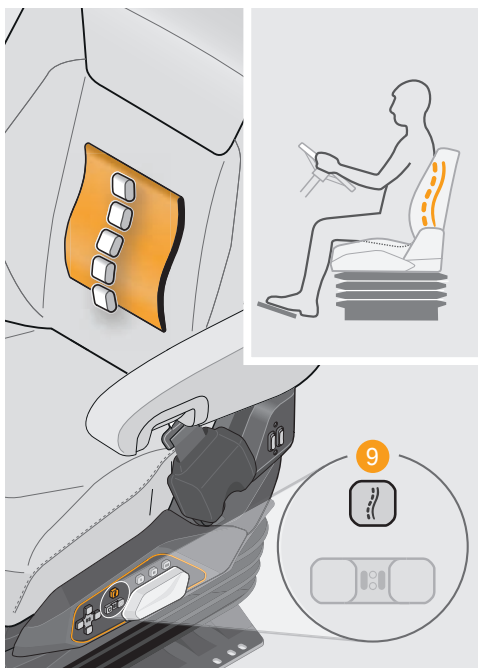

9 Massage

Der Lendenbereich des Rückens wird durch Bewegungen der Lendenwirbelstütze massiert.

Die Massage verfügt über drei unterschiedliche Massageabläufe, die durch Betätigen des Tasters  ausgewählt werden können:

- **1x betätigen:** Massageablauf 1
- **2x betätigen:** Massageablauf 2
- **3x betätigen:** Massageablauf 3


Die Auswahl muss innerhalb von fünf Sekunden erfolgen.

Anschließende Tastendrucke führen zum Beenden der Massage.

Nach 10 Minuten endet die Massage automatisch und die Lendenwirbelstütze kehrt in ihre ursprüngliche Position zurück. Ein weiterer Massageablauf kann erst wieder nach Erreichen der ursprünglichen Position der Lendenwirbelstütze gestartet werden.

! Die Massage darf nur bei stehendem Fahrzeug ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Die Massagefunktion dient ausschließlich der Komfortsteigerung und ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung.

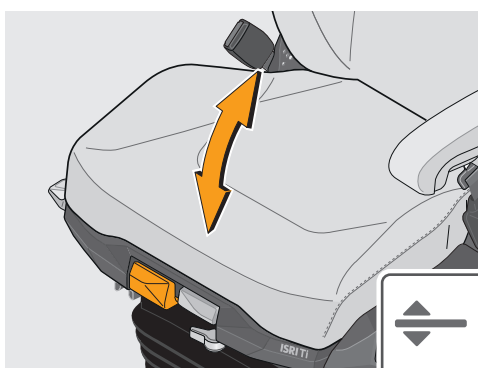


10 Neigungseinstellung

Hilft den Druck auf den Oberschenkelunterseiten und in den Bandscheiben zu reduzieren. Die Druckbelastung ist abhängig von Sitz und Rückenlehnenneigung.

Hebel hochziehen und Sitzneigung durch Be- und Entlasten im vorderen Bereich des Sitzkissens verändern.

! Neigungseinstellung so einstellen, dass die Pedale bequem erreicht und ohne Kraftanstrengung bis zum Anschlag durchgetreten werden können.

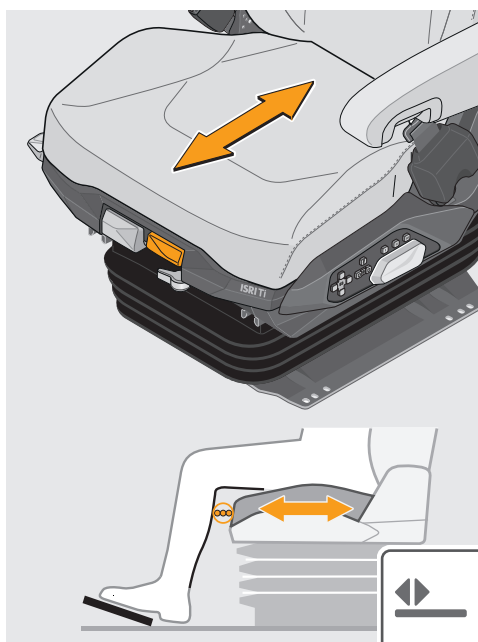


11 Sitzkissentiefeinstellung

Ermöglicht es dem Fahrer, das Sitzkissen an seine Oberschenkelgröße zur optimalen Unterstützung der Oberschenkel anzupassen. Damit wird ein „Einschlafen“ der Füße und Unterschenkel verhindert und ermöglicht eine sichere und ermüdungsfreiere Haltung.

Hebel hochziehen und Sitzkissen vor- bzw. zurückschieben.

Sitzkissen so einstellen, dass zwischen Kniekehle und Vorderkante des Sitzkissens 2-3 Fingerbreite Platz ist. Sitzkissen wieder einrasten lassen.

 Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.

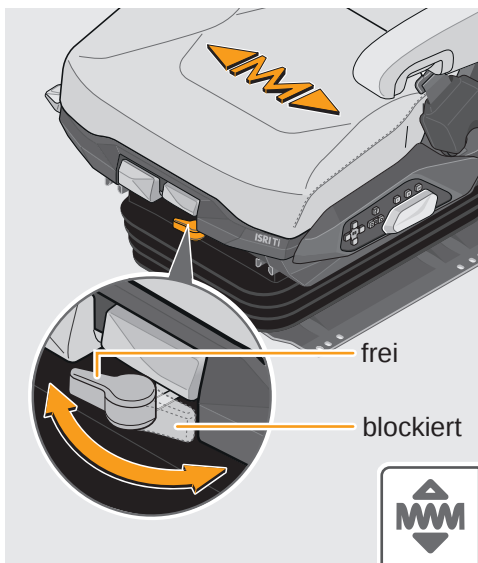


12 Querfederung

Zum Abfedern der **horizontalen** Stöße bei Geländebetrieb.

Griff rechts: Querfederung frei.

Griff links: Querfederung blockiert.

Um möglichst hohen Fahrkomfort zu gewähren ist die Längsfederung dauerhaft im Betrieb und daher nicht blockierbar.

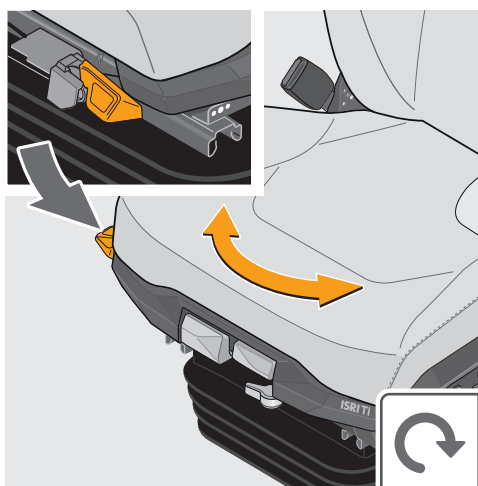

13 Dreheinrichtung

Dient als Erleichterung beim Ein/Ausstieg und schont dabei auch die Seitenkanten des Polsters. Zusätzlich ermöglicht sie dem Fahrer auch bei seitlichen Tätigkeiten eine frontale Ausrichtung einzunehmen.


Griff bis zur Rastung hochziehen (Stufe 1), Sitz in gewünschte Position drehen und Griff wieder loslassen. Die Dreheinrichtung muss nach dem Einstellen einrasten.

Den Sitz **langsam** in die Einrastposition drehen, um eine Beschädigung der Rastung und des Anschlags zu vermeiden.

Durch vollständiges hochziehen des Hebels (Stufe 2) bleibt die Dreheinrichtung ausgerastet und ist frei schwenkbar.

 Während der Fahrt auf öffentlichen Straßen muss der Sitz in Fahrtrichtung eingerastet sein.

 **Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.**

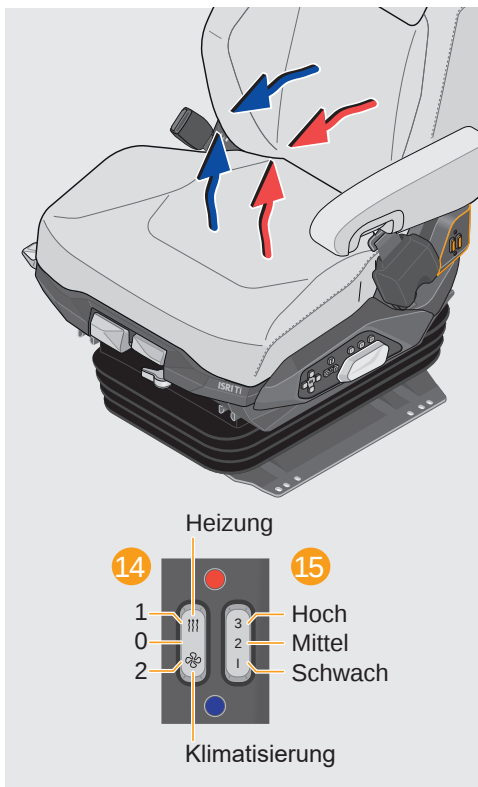

14 Heizung / Klimatisierung

Intelligente Kühlung zur Regulierung der Körpertemperatur. Vermeidet temperaturbedingte Verspannungen und Ermüdungserscheinungen.

Taste drücken und Heizung oder Klimatisierung vorwählen.

Mitte (0) : Heizung und Klimatisierung aus.

Oben (1) : Heizung eingeschaltet (rote LED leuchtet).

Unten (2) : Klimatisierung eingeschaltet (blaue LED leuchtet).

15 Stufeneinstellung Heizung/Klimatisierung


Taste drücken und die Intensität der Heizung bzw. Ventilation in drei Stufen von schwach bis hoch einstellen.

 **Missbrauchen Sie die Heizung nicht. Es kann zur Überhitzung oder zur Beschädigung des Sitzes kommen. Missbrauch wird u.A. verursacht durch falschen Anschluss oder die Verwendung der Heizfunktion zu Zwecken für die sie nicht ausgelegt worden ist, wie zum Beispiel das Trocknen nasser Kleidung. Auf Sitzkissen und Rückenlehne darf nichts abgelegt werden - wie z.B. Kleidungsstücke, Kissen oder Taschen.**

Ebenfalls nicht zulässig ist die Verwendung von Schonbezügen, sowie eine eingeschaltete Heizung bei unbesetztem Sitz.

Auch bei einem unbesetzten Beifahrersitz muss der Fahrer sicherstellen, dass die Sitzheizung ausgeschaltet ist. Die Klimatisierung wird nicht automatisch abgeschaltet. Um den Körper vor Unterkühlung zu schützen, wird von einem Dauerbetrieb abgeraten.

Bei Personen mit eingeschränktem Schmerz oder Temperaturempfinden wird von der Verwendung der Heizungs- bzw. Klimatisierungsfunktion abgeraten, um eventuelle körperliche Schäden, wie z.B. Verbrennungen, Verköhlung zu vermeiden.

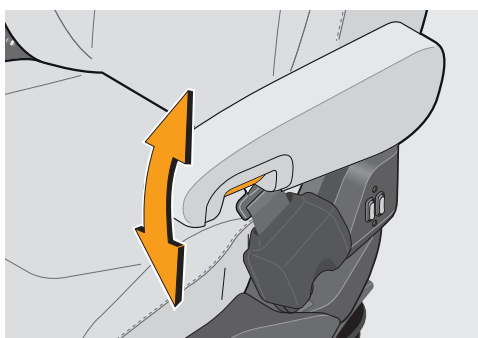

16 Armlehne

Optimal eingestellte Armlehnen entlasten Rückenmuskulatur und Wirbelsäule. Bewirken Entspannung der Muskeln im Hals- und Nackenbereich. Reduzieren die Belastung der Bandscheiben im unteren Wirbelsäulenbereich.

Armlehne etwas anheben und Neigung der Armlehne durch Drehen des Handrades auf der Unterseite stufenlos einstellen. Die Armlehne so einstellen, dass die Ellbogen beim Lenken leicht aufliegen.

 **Die Armlehne darf nicht als Einstiegshilfe benutzt werden.**

 **Zu Ihrer und der Sicherheit anderer darf der Sitz nur bei stehendem Fahrzeug und angezogener Handbremse eingestellt werden.**



17 Beckengurt

Beim Anschnallen Gurtzunge greifen und über das Becken ziehen. Gurtzunge hörbar im Gurt einrasten.

Zum Abschnallen den roten Taster am Gurtschloss drücken, die Gurtzunge ergreifen und den Gurt zum Aufroller zurückführen.

 **Schnallen Sie sich vor Fahrtantritt immer an und bleiben Sie auch während der Fahrt angeschnallt. Stellen Sie sicher, dass während der gesamten Fahrt der Sicherheitsgurt immer korrekt angelegt ist. Bei nicht oder falsch angeschnallten Personen erhöht sich das Risiko schwerer Verletzungen erheblich. Korrekt angelegte Gurte können die Schwere der Verletzungen im Falle eines Unfalls, Schleuderns oder einer Vollbremsung deutlich verringern. Schnallen Sie mit dem Gurt nur eine Person an.**


Das Gurtband nicht verdrehen oder einklemmen. Niemals den Gurtverlauf durch Montage von Gurtbandklammern oder Gurtwegbegrenzungsknöpfen usw. verändern.

Das Gurtband nicht über zerbrechliche Gegenstände wie Mobiltelefone oder Brillen führen, weil sonst Verletzungen oder Beschädigungen dieser Gegenstände hervorgerufen werden können.

Eine korrekte Führung des Gurtbandes ist besonders wichtig für den optimalen Schutzeffekt des Sicherheitsgurtes.

Gurtzunge korrekt und hörbar im Gurtschloss einrasten. Beim Abschnallen Gurtzunge mit der Hand zum Gurtroller zurückführen, weil ein unkontrolliert aufrollender Gurt Beschädigungen durch die Gurtzunge hervorrufen kann.

Der Gurt soll nie den Bereich des Bauches queren, sondern den des Beckens. Voluminöse und lose Kleidung (offene Regenjacke) behindert den korrekten Verlauf des Gurtes und dadurch dessen optimale Funktion.

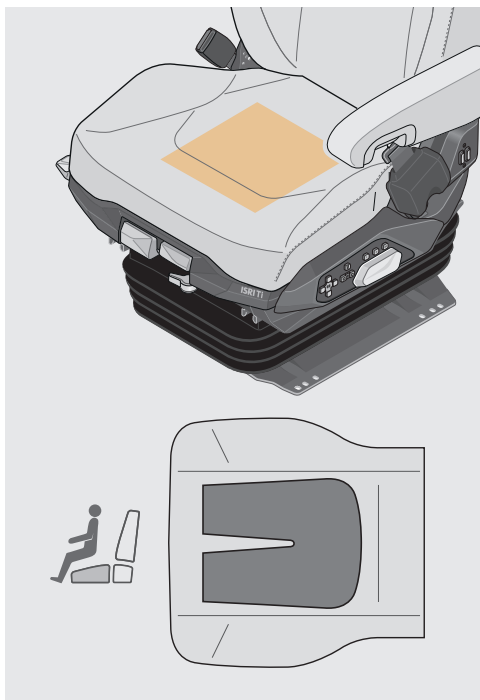

18 Sitzbelegungserkennung

Das Sitzkissen verfügt über einen Sitzbelegungsschalter für die Sicherheitsabschaltung von Maschinenfunktionen. Es wird an das Fahrzeug gemeldet, ob eine Person Platz genommen hat.

Das Sitzkissen ganzflächig belasten, um die Funktion des Kontaktschalters zu gewährleisten.

 **Die Funktion des Sitzbelegungsschalters ist vor jeder Inbetriebnahme zu prüfen. Dazu erhebt sich der Bediener vom Sitzkissen und prüft, ob mit der Sicherheitsabschaltung Maschinenfunktionen außer Betrieb genommen werden. Es ist darauf zu achten, dass während dieses Prüfungsvorgangs niemand gefährdet wird. Die Maschine darf bei Funktionsstörung nicht in Betrieb genommen werden.**

Gegenstände dürfen nicht auf die Sitzfläche gestellt werden: Es besteht erhöhte Unfallgefahr, da sich die Maschine sonst unbeabsichtigt in Bewegung setzen kann!

Eigene Bezüge oder Schonbezüge können die Funktion des Kontaktschalters beeinträchtigen.

Achtung! Jedes Entlasten der Sitzfläche während der Maschinenbedienung kann zum abrupten Stillstand führen.


ENGLISH

General notes



Before using the ISRI seat, please read and understand these operation instructions carefully and completely. Make sure to follow all instructions and become familiar with the features of the seat.

The instructions must always be readily available for the driver. In case of selling the vehicle or seat, the first owner is obligated to pass on this manual.

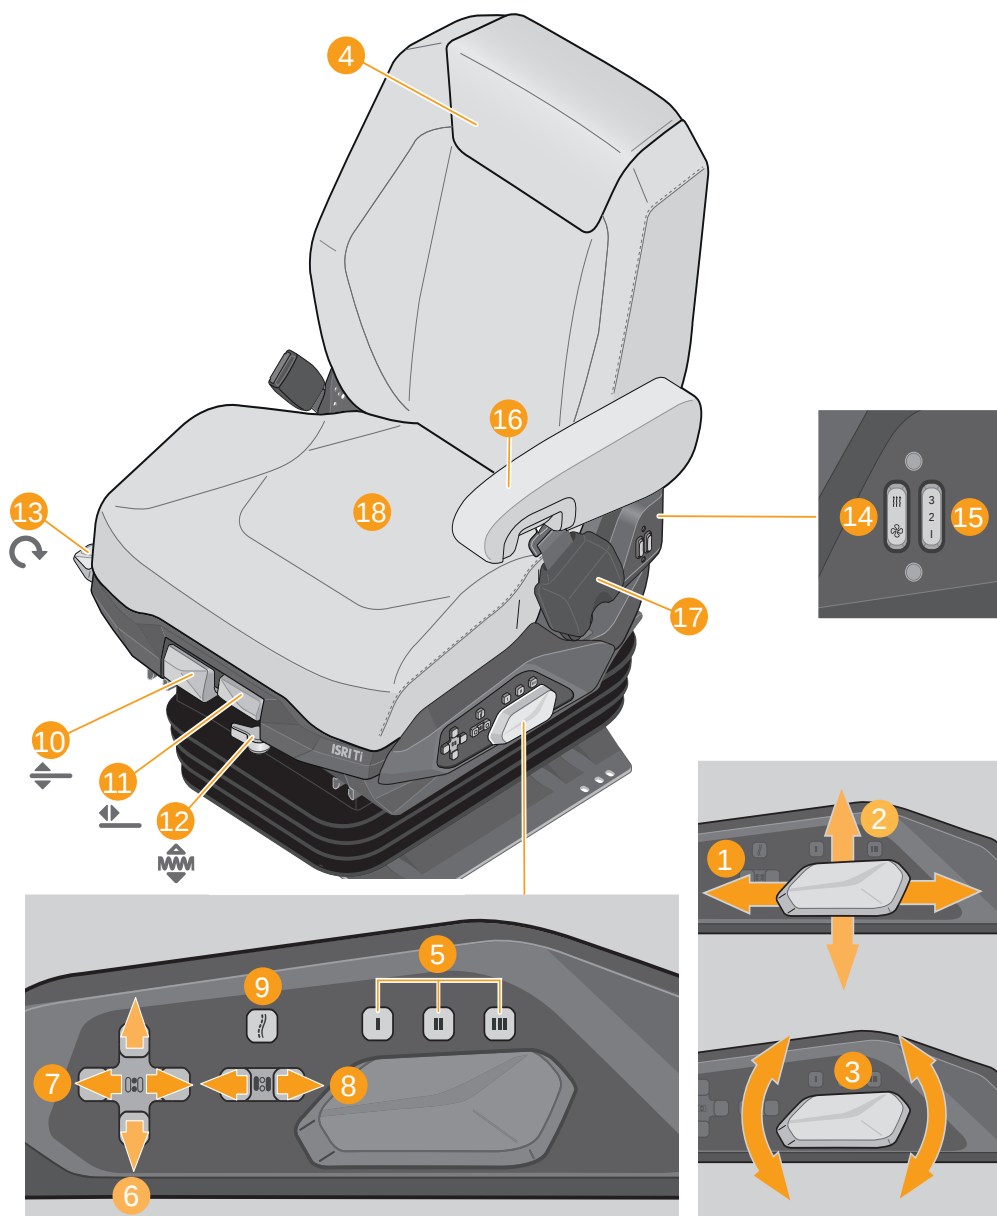

Warning Notes.....	Page 16-18	Tilt Adjustment.....	Page 22
Horizontal Adjustment.....	Page 19	Seat Cushion Adjustment.....	Page 22
Height Adjustment.....	Page 19	Vertical Isolator.....	Page 23
Backrest Adjustment.....	Page 20	Swivel Adjustment.....	Page 23
Backrest Extension.....	Page 20	Heater / Climatic On / Off.....	Page 24
Memory Position Save/Recall.....	Page 20	Heater / Climatic Steps.....	Page 24
Lumbar Support Up / Down.....	Page 21	Armrest.....	Page 24
Lumbar Support Forwards/Backwards.....	Page 21	Lap Belt.....	Page 25
Side Bolster Support.....	Page 21	Seat Occupancy Detection.....	Page 25
Massage.....	Page 22		

Liability and warranty



Failure to follow this instruction manual may result in liability, warranty and national vehicle's type approval loss. Manufacturer assumes no liability or warranty for consequent damages should this manual not be adhered to. Failure to comply with the instructions provided may cause serious or fatal injury to yourself and others.

Attention to detail is imperative in order to adjust the seat to an optimal position for your body. Make sure that all seat functions work properly and that the seat is not defective. An incorrectly set seat or a wrong seating posture may have a negative impact on the ergonomics, driver's body, and operating capacity of the vehicle. Improper settings of the seat may affect the ability to properly operate the vehicle in a safe manner to prevent accidents that may cause serious or fatal accidents.

The seat must be installed, maintained or repaired by qualified specialists. Maintenance shall be performed by experienced professionals only. At time of installation, the regulations of the country of installation, the installation instructions and operating manual terms, conditions and instructions of the vehicle manufacturer must be followed.

Basic instructions

- Taking proper and gentle care of your seat is imperative for a long lasting lifetime.
- For your safety, and for the safety of others, the seat must only be adjusted while seated, when the vehicle is fully stopped, and while the parking brake is pulled.
- Before you start driving, the seat must be adjusted to an optimal position for your body and the correct seating posture must be taken, particularly when switching vehicles.
- Never use a damaged or faulty seat. After an accident the seat must be replaced.
- In case of malfunction or defective parts an authorized dealership has to be visited immediately in order to check, repair, or exchange the seat or its parts. A shaking seat can indicate, that screws got loose or it could be a hint for another defect.
- When adjusting the seat, it must be ensured that all adjustments are moving easily over the complete adjustable stroke. Otherwise it is to determine by a workshop, if dirt or a defect is existing.
- If the seat moves by itself, it can be stopped by pressing the handle (1, 2, 3) on the control unit (emergency stop function).
- The following mechanisms must lock audibly into position; seat cushion length, tilt adjustment, swivel. Pull the levers completely during the whole duration of seat adjustment, otherwise improper use could damage parts over time. The control levers must return to their normal position after adjustments are made.
- Don't operate several control elements at the same time.
- Keep hands away from the adjustment mechanism and suspension system. Failure to follow this may cause injury to your hand and fingers.
- Making changes to the seat are strictly prohibited. Fullfilment of applicable regulations for vehicle's safety features and type approval might expire. The safety of driver and others are endangered.
- Misuse of the seat heating system can lead to overheating or damage to the seat. Misuse includes a wrong connection or using the seat for purposes it was not designed for, such as drying of wet clothes.
- Do not place anything - like for example jackets, blankets, pillows or bags - on or over a seat, that has the heating or ventilation feature. In this case it is also not allowed to use protective covers.
- It is not recommended to use the heating/ventilation function for persons with limited sensitivity to pain or temperature to avoid possible physical damage, e.g. burns or cold.
- The seat shall not be used as method of ascent while entering the vehicle. Standing on the seat is not permitted. Doing so can cause damage to the seat and/or personal injury.
- Do not adjust the seat to a position where it can contact other components in the cab. Make sure that the seat is able to oscilate freely in any direction. Otherwise damage could occur to the seat or cabin.
- Do not block any mechanisms with foreign objects, like for example bags and boxes.
- In order to prevent objects from flying and causing bodily injuries in situations such as sudden braking, do not place anything on the seat.
- The seat is designed to hold a maximum driver's weight of 150 kg, resp. 330 lbs.

Information for visiting a workshop, repairs, maintenance and service

In the case of seat failure or defective parts, an authorized workshop must be visited immediately so that the seat can be repaired or exchanged.

- A rocking seat can be the cause of worn parts or loose screw fastenings.
- All seat functions have to be checked routinely, according to the appropriate maintenance intervals of the vehicle. All control elements and side covers must be checked for tightly fixation and control elements must have a correct function.
- Seat anchorages and fasteners, like screws, have to be checked routinely for proper tightness.
- Locking mechanisms of horizontal slides, backrest recliner, swivel, tilt and seat cushion adjustment must be checked frequently for tightness as well, and to ensure that complete locking occurs in all positions.
- Inappropriate repairs or services can increase the risk of damaging the seat and the risk of injury. Therefore, modifications to the seat are not allowed.
- Only original spare parts can be used.
- In case of a vehicle accident, the seat must be completely replaced.
- Welding of broken steel parts is not permitted.
- For running surfaces of the rollers no servicing is required. Rollers must not be oiled or greased.
- Use leak detection spray to find leaking pneumatic components.
- If a significant change in vibration behaviour is detected, the shock absorber can be replaced if necessary.

Care guidelines

- Since dirt can cause seat malfunctions, the seat must be cleaned routinely to ensure a long lifetime.
- Upholstery shall be vacuum cleaned.
- When cleaning the seat use a slightly damp cloth, without any strong cleaning products, for they could damage the seat. Before using any type of cleaning product, make sure to test it on a small patch that is not visible.
- If necessary, replace a torn, cut or worn seat cover with a new seat cushion.
- Never soak the seat or use a water hose when cleaning. Liquid on or inside the seat can cause damage.

Instructions for safety belts and belt buckles

- The belt/ buckle must be checked regularly to realize defects in time.
- A defective safety belt must be exchanged immediately and is not allowed to be repaired or manipulated. A belt/webbing shall be regarded as defective in case of
 - rips, rubbing spots, kinks, squeezed or frayed areas,
 - or if the belt/webbing is not tight enough to the body due to bad retraction,
 - or if the belt tongue doesn't engage properly and audibly in the belt buckle,
 - or if fittings and plastic covers are damaged or cracked.The belt is not defective when the belt rolls up apparently too slow.
- Among other things, the following defects in the event of an accident can lead to serious injuries, so that belt buckle/webbing have to be replaced immediately:
 - Frayed or torn straps.
 - damaged belt seams and the connections from the fastening straps.
 - defective retractors or buckles.
- Make sure to always use your seat belt correctly for the whole duration of your drive. If you don't fasten your safety belt or if you don't fasten it correctly, the risk of heavy injuries increases.
- Correctly fastened seat belts may reduce the severity of injuries in case of accidents, hurling or hard breaking.
- Never belt in more than one person per seat belt.
- Do not fasten anything else on the passenger seat than the person sitting there on or an accredited and suitable child seat.
- Voluminous and loose clothing retards a correct running of the belt and by that an optimal function.
- Don't twist the seat belt when fastening. Never change the belt's path by mounting belt strap clamps, belt stop knobs or the like.
- Don't lead the belt strap in a way that it runs over breakable objects like mobile phones or glasses because this can cause injuries to your body or damages to the objects.
- Don't clamp the belt strap. The leading of the belt strap is all-important for an optimal protective effect of safety belts.
- The belt webbing must be maintained always clean because dirt reduces the retraction function.

- The slot of the belt buckle must be free from pollution because particles could disrupt a correct locking. Buckles with such kind of failures must be exchanged. Keep the belt strap always clean because an increasing pollution can impair the function of the belt retractor.
- After an accident the exchange of the safety belt can be indicated, even if there is no damage visible.

Instructions for disposal

When disposing of the seat, and in the interest of environmental protection, it should be dismantled into individual components, sorted by raw material type, and taken to the relevant collection points or authorized waste management companies.

The main material categories include:


- Metals, plastics and upholstery/foam parts.

Additionally, certain components must be disposed of separately by specialized disposal companies, such as:

- Electronic components and parts containing oil or grease (e.g. shock absorbers).

Please ensure compliance with the regulations and guidelines of the respective specialized disposal companies. If you have any questions regarding environmentally friendly disposal, please contact your local municipal authority.

 For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

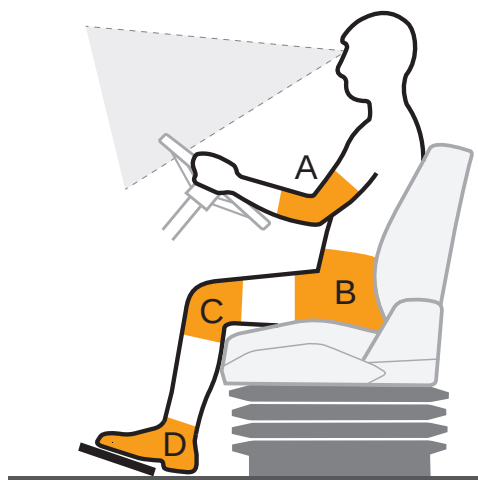


Ergonomic Position

Before you start driving, the seat must be adjusted to an optimal position for your body and the correct seating posture must be taken, particularly when switching vehicles.

Attention to detail is imperative to adjust the seat to an optimal position for your body. An incorrectly set seat or a wrong seating posture may have a negative impact on the ergonomics, driver's body, and operating capacity the vehicle. An improper adjusted seat may affect the ability to operate of the vehicle properly in a safe manner. Proper settings prevent accidents which may cause serious or fatal injuries.

A	Angle of elbow joints	95° - 135°
B	Angle of hip joint	100° - 115°
C	Angle of knee joint	110° - 120°
D	Angle of feet joint	90°

View out of the vehicle to the traffic and view to the instruments must be clear. Especially in the field of work, individual settings may arise that deviate from the above recommendations.

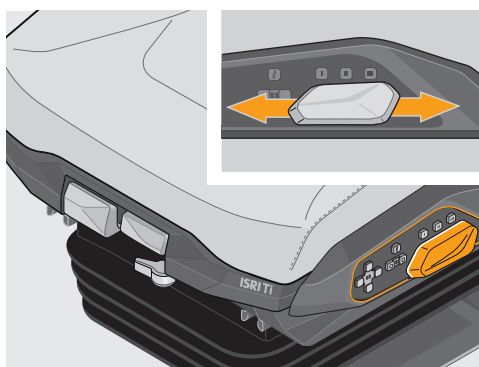


1 Horizontal Adjustment

This enables the drivers to perform their job in a comfortable position. It provides a better view and easier access to the dashboard.

Move handle **forward or backward** and adjust the seat horizontally. Release the handle. **Avoid to turning the handle at the same time because this will stop the adjustment process immediately.**

 *Make sure that you adjust the horizontal slides to a position, where you can reach and press the pedals to the stop without effort.*

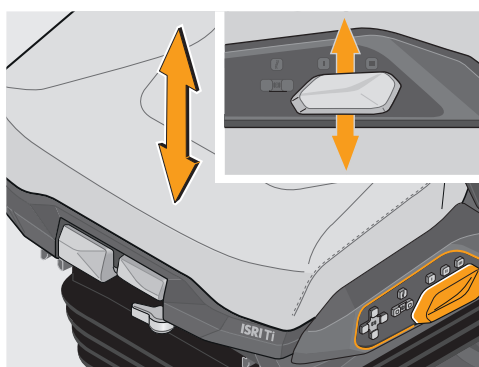

2 Height Adjustment


It supports the driver to reach the pedals comfortably and to pass through all the way without force.

Move handle **up or down** and adjust the desired height. Release the handle. **Avoid to turning the handle at the same time because this will stop the adjustment process immediately.**

 *When the height adjustment will operated, the seat checks the correct swing height and adjusts it to the programmed permissible swing range if necessary. **The adjustment of the seat height is only allowed within the permissible range of the swing system!***

Don't adjust the height so low that on rough roads the seat can knock through. Adjust the seat height in such a way, that the occupant on each road condition has enough head clearance to the ceiling of the cabin. Pedals must be actuated without stretching the legs completely.

 For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

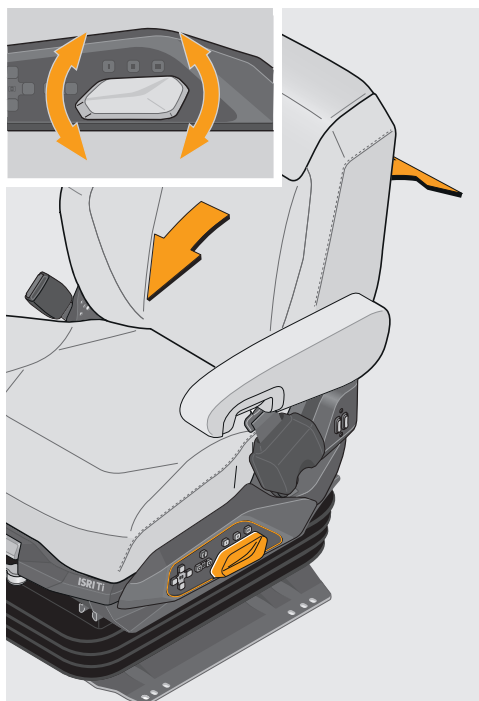

3 Backrest Adjustment

The backrest adjustment is needed to enable the driver an upright posture for having a good view to the traffic.

Adjust the backrest to an inclination where the steering wheel can be reached with angled arms.

With the Backrest Extension  the length of the backrest can be variably adapted.


Turn handle **up or down** and adjust the backrest to the desired inclination. Release the handle. **Avoid to push the handle forward or backward at the same time because this will stop the adjustment process immediately.**

 *Don't fold the backrest completely down to the seat cushion with force, in order to preserve the backrest's side bolsters.*

Don't sit or place anything on a backrest while folded down.


A folded down backrests shall not be used as a method of ascent while entering the vehicle.

The backrest must not touch the cabin wall after adjustment.

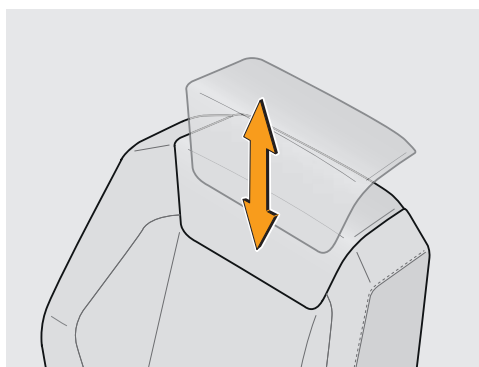

4 Backrest Extension

Adjust the backrest extension to the desired position by pushing it up or down.

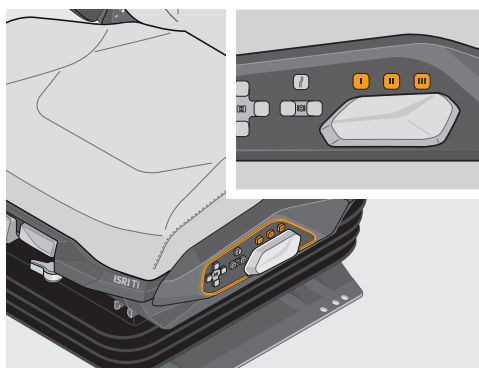

5 Memory Position Save / Recall


Save the current seat position:

Press the desired memory button (I) (II) or (III) for at least two seconds until you hear a signal tone. The current seat position is now saved on the selected memory button.

Recall the current seat position:

A saved seat position can be recalled by briefly pressing the memory button (I), (II), or (III). The saved seat position will be adjusted automatically. Another operation on the control unit will cancel the automatic seat adjustment.

⚠ For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

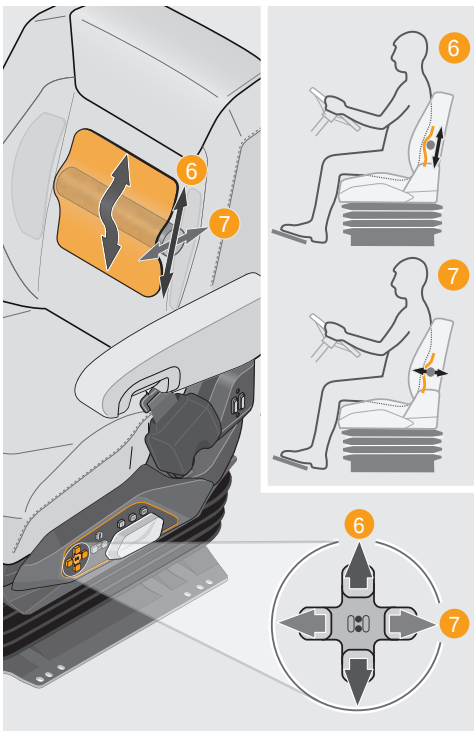

6 Lumbar Support Up/Down

7 Lumbar Support Forwards/Backwards

Promotes an upright sitting posture and prevents fatigue by allowing the backrest contour to be customised.

By adjusting the backrest contour, the driver's pelvis can be raised forwards to prevent a hollow back.

- Relaxation of muscles
- Load relief in the spine
- Increase in comfort

Press button  up respectively down **6**, to change the height of the pressure point of the lumbar support.


Press button  forwards respectively backwards **7**, to increase or decrease the pressure of the lumbar support on the spine.

This turns your spine into its ideal double S-shape.

The lumbar support prevents driving in a slouched or hunched position and prevents driving in a hollow-back position.

Please note that your whole back must touch the backrest from the buttocks to the shoulders.

It is recommended to change the sitting position from time to time.

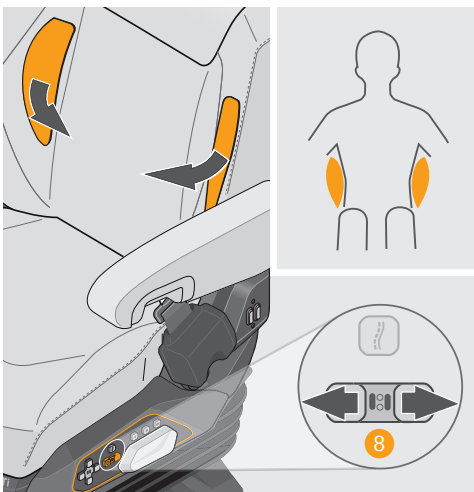

8 Side Bolster Support

Promotes an upright posture and prevents fatigue by tuning the backrest's side contour.


The Side Bolster Support stabilises the back laterally on uneven terrain.

- Relaxation of muscles
- Load relief in the spine
- Increase in comfort

Press button  forwards respectively backwards to adjust the bolsters of the backrest optimally to the driver's back width.

It is recommended to change the sitting position from time to time.

⚠ For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

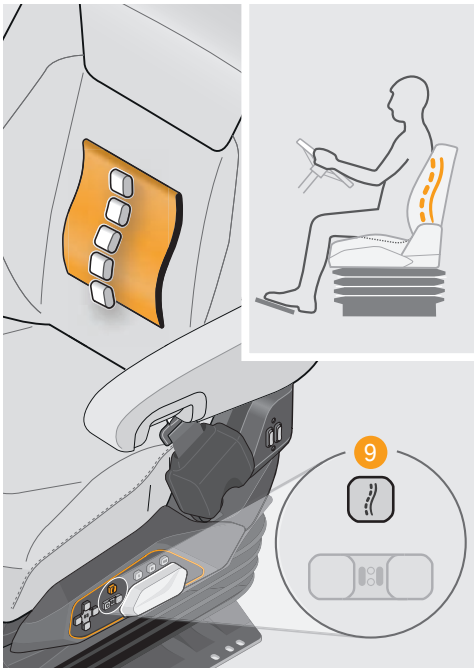

9 Massage

The lumbar region of the back will be massaged by movements of the lumbar support.

The massage has three different massage sequences which can be selected by pressing the button :

- **Press 1x:** Massage sequence 1
- **Press 2x:** Massage sequence 2
- **Press 3x:** Massage sequence 3


The selection must be made within five seconds.

Subsequent button presses will end the massage.

After 10 minutes, the massage ends automatically and the lumbar support returns to its original position. A further massage sequence can only be started once the lumbar support has returned to its original position.

⚠ The massage is only allowed to be switched on or off when the vehicle is stationary.

The massage function is solely for increasing comfort and is not a substitute for medical or therapeutic treatment.

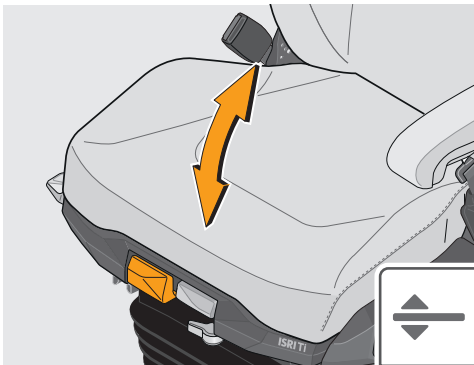


10 Tilt Adjustment

Enables the driver to reduce the load on the underside of the thighs and the back, respectively the intervertebral disc. The load depends on the inclination of seat and backrest.

Pull lever and adjust the tilt by loading/unloading the front seat cushion area.

⚠ Make sure that you adjust the seat inclination to a position, where you can reach and press the pedals to the stop without effort.

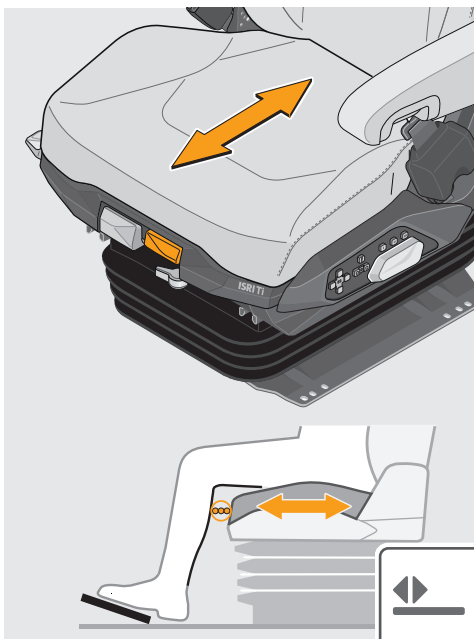

11 Seat Cushion Adjustment

Enables the drivers to adapt the length of the cushion to the length of their thighs for optimal support.


It helps to keep the feet and lower legs from „falling asleep“ and provides a safer and more fatigue-proof posture.

Pull the lever and move the seat cushion forward/backward.

Adjust the cushion so that 2-3 fingers fit in between the cushion's front edge and behind the operator's knee.

Release the lever to lock the seat cushion.

 For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

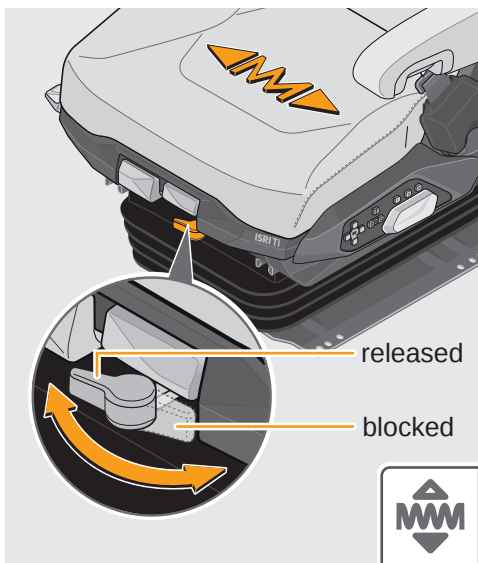


12 Vertical Isolator

For damping horizontal shocks during off-road driving.

Lever to the right: Vertical isolator released.

Lever to the left: Vertical isolator blocked.

To ensure the highest possible driving comfort, the length suspension is permanently in operation and therefore cannot be locked.

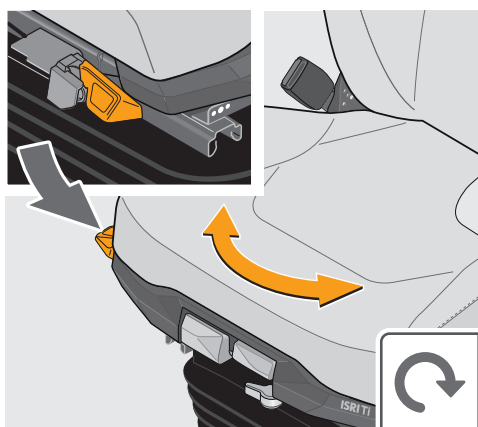

13 Swivel Adjustment


Serves as an help when entering and leaving the vehicle and preserves the seat cushions's edge. Furthermore it enables the driver to take a frontal direction also during jobs on the side.

Pull the handle upwards until it locks (step 1), turn the seat to the desired position and release the handle again. The swivel must engage after adjustment. Turn the seat **slowly** to the locking position, to avoid a damage of the blocking catch and the stop.

By pulling up the lever completely (step 2), the swivel is disengaged and can be turned freely.

 While driving on public roads, the seat must be locked in driving direction.

⚠ For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

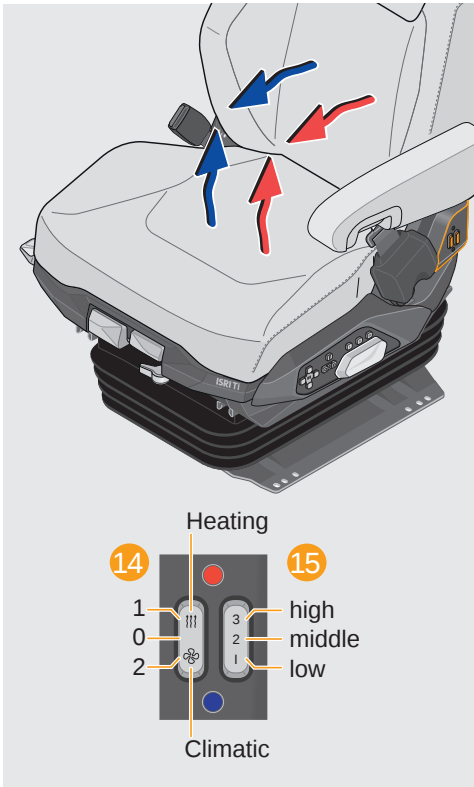

14 Heating / Climatic

Advanced cooling system to regulate the body temperature.
Avoid temperature-induced tension and fatigue by adjusting the temperature to your personal preference (in a close body region/microclimate area).

Push button to preselect heating or climatic.

Middle (0) : Heating and climatic are switched off.
Up (1) : Heating switched on (red LED lights up).
Down (2) : Climatic switched on (blue LED lights up).

15 Heating / Climatic steps

Press switch to adjust heater in three steps from low to high.

⚠ Misuse of the seat heating system can lead to overheating or damage to the seat. Misuse includes a wrong connection or using the seat for purposes it was not designed for, such as drying of wet clothes.


Do not place anything - like for example jackets, blankets, pillows or bags - on the seat or over the backrest.

Protective covers are also not allowed to be used.

It is not permitted to have the heater switched on, while the seat is unoccupied. Also for the passenger seat it is the driver's responsibility to make carefully sure, that the heater is switched off when not occupied.

The climatic system doesn't switch off automatically. In order to avoid undercooling off the body, the climatic system should not work in continuous operation.

It is not recommended to use the heating/climatic function for persons with limited sensitivity to pain or temperature to avoid possible physical damage, e.g. burns or cold.

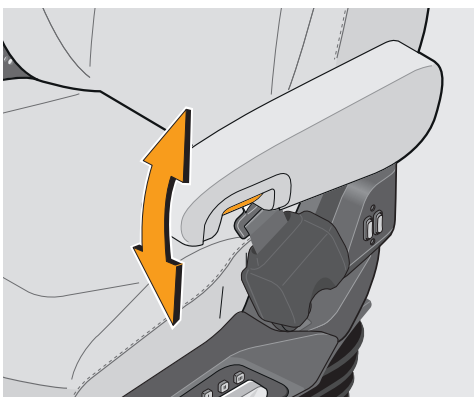

16 Armrest


Optimal adjustment of the armrests to relieve muscles in the spine and back.

- Enables relaxation of muscles in shoulder and neck area.
- Reduces the load on the spinal disc in the lower spine area.
- Adjust the armrest to a position where the elbows lay lightly on it.

Lift up armrest a little and adjust inclination stepless by turning the wheel at the underneath.

⚠ The armrest shall not be used as a method of ascent while entering the vehicle.

⚠ For your safety, and for the safety of other drivers, the seat is only allowed to be adjusted when the vehicle is stationary and the hand brake is pulled.

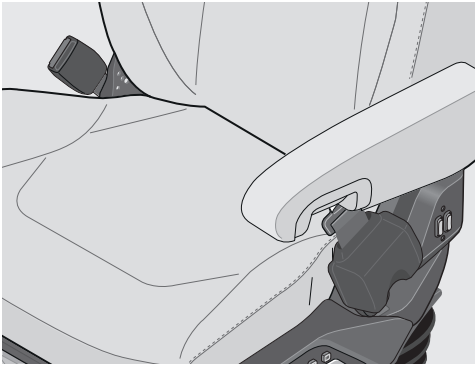

17 Lap Belt

Take the buckle latch and pull the belt strap over your pelvis. Push the buckle latch, hearable engaging, into the buckle.

If you want to release the belt, push the red button at the buckle, take the buckle latch and lead the belt back to the belt retractor.

⚠ Make sure to use your seat belt always correctly for the whole duration of your drive. If you don't fasten your safety belt or if you don't fasten it correctly, the risk of severe injuries increases insists.

Correctly fastened seat belts may abate the severity of injuries in case of accidents, hurling or hard breaking.

Never belt in more than one person per seat belt. Don't twist the seat belt when fastening.

Make sure that the belt tongue engages correctly and audibly in the belt buckle. The belt must stay close to the body.


When unfasten, guide the belt tongue back to the belt retractor because an uncontrolled uprolling belt can evoke damages by the belt tongue or the belt doesn't roll up centrally, so that the edges of the belt webbing scrub. The leading of the belt strap is all important for an optimal protective effect of safety belts.

Don't lead the belt strap in a way that it runs over breakable objects like mobiles or glasses because this can cause injuries or damages to the objects. Don't clamp the belt strap.

The belt must cross the pelvis area, tightly in front of the pelvis, never across the stomach.

Voluminous and loose clothing decreases a correct running of the belt and by that an optimal function.

Never change the belt's path by mounting belt strap clamps, belt stop knobs or the like.

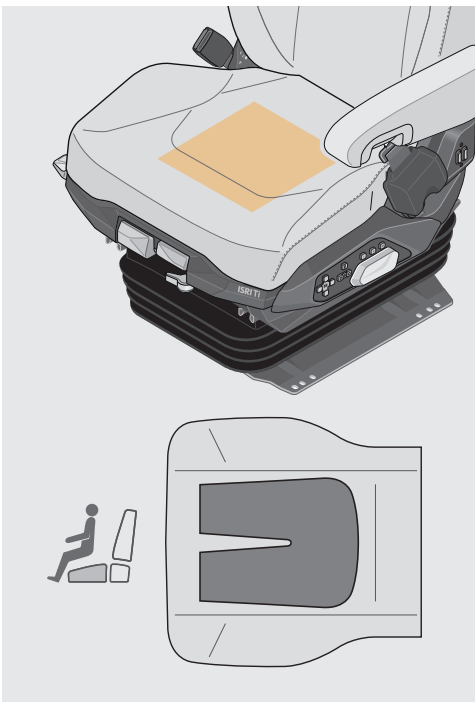

18 Seat Occupancy Detection

The seat cushion is equipped with a seat occupancy detection for safety shut-downs of machine functions. It will be reported to the vehicle, if the seat is occupied by a person.

The seat cushion must be loaded at the whole area, to assure the operation of the seat occupancy detection.

⚠ Check this function before each operation. For this purpose, the operator must unload the seat cushion and has to check, if the machine function is taken out of operation. Take care, that no one can be injured during the inspection operation. The machine must not be used, when a malfunction is existing.

Do not place any objects on the seat cushion: Increased risk of accident, because the machine can get in movement accidentally. Own covers or protective covers can affect the function of the seat occupancy detection.

Warning!: Each unloading of the seat cushion during the machine operation can lead to an abrupt stop.

ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG
ISRINGHAUSEN-Ring 58
32657 Lemgo
Deutschland

Tel +49 (0) 5261 / 210-0
Fax +49 (0) 5261 / 210-310
info@isri.com, www.isri.com